



Datenblatt: BV EI 382 1189

Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70/B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 382 / 13,5 mm	4,5 VA	23,1	28,1	0,150

- Leistung bis max. 4,5 VA
- nicht kurzschlußfest bei Temperaturklasse ta 70/B.
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Spezial - Vakuumverguß
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- mit VDE-, ENEC 10-, UL-, und CSA Prüfzeichen
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat


Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
EI 382 1189	4,5	230	1-5	9 V 500 mA	7-9	13,0

Absicherung durch vorzuschaltende externe sek. - Feinsicherung nach IEC 127 oder externe sek. - PTC - Widerstände z.B. B59945-C120-A70.



Prüfzeichen



Standart - Vergußgehäuse Ausführung "0", ohne Befestigungslaschen

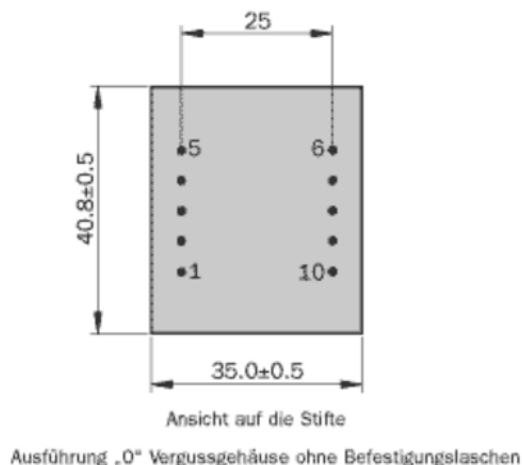

Ausführung „0“ Vergußgehäuse ohne Befestigungslaschen

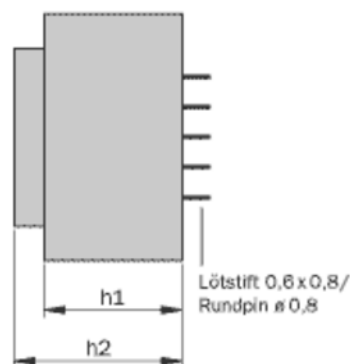

EI 38/13,6

Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße in der Zeichnung ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm. Lötstifte 0,6 x 0,8 mm. Abbildung mit Standardraster und Standard - Stiftbelegung.